

KD kølerumsdør i glasfiber

KD kølerumsdør anvendes til kølerum med høje krav til renlighed og temperatursikring.

Dørbladet er produceret i 40 mm glasfiberarmeret polyester og søvandsbestandig aluminium, som sikrer vaskbare overflader uden risiko for korrosion.

U-værdi: 0,40 W/m² C°

KD leveres som standard med aluminiumskarm med brutt kuldebro, gummislæbeliste og gummiliste i karmen.

KD kølerumsdør monteres med skruer gennem gerigtet, og som diskret skjules med plasthætter.

Enkel og hurtig at montere og kræver minimal service.

Rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader kan leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.

OBS: Ved bestilling skal vægtykkelse og hængselside oplyses.



Dørblad:

- 40 mm isoleret glasfiberdørblad
RAL 9010, 7005, 7038 eller NCS1502-Y
- Dørbladkant i aluminium
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm (ikke standard)
- Kantrigler (kun 2-fløjede modeller)

Hængsler:

- Hængsler ASSA 3228
- Justerbare

Karm:

- KD-1 - fra 70 - 150 mm vægtykkelse
- KD-2 - fra 150 - 200 mm vægtykkelse

Rustfri karm på forespørgsel

Dimensioner:


- Max mål 1-fløjet: 1300 x 3000 mm
- Max mål 2-fløjet: 2600 x 3000 mm

Fri åbningshøjde: 55 mm ÷ murhulmål

Fri åbningsbredde:

- 1-fløjet: 110 mm ÷ murhulmål
- 2-fløjet: 110 mm ÷ murhulmål

Vindue til VD og KD

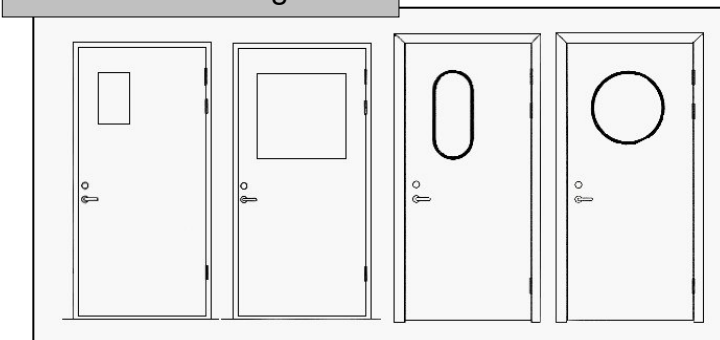

ASSA 565
&
696 Håndtag