

PC-ISO isoleret svingdøre

PC-ISO svingdøren anvendes til kølerum, køkken og industri med høje krav til renlighed.

Dørbladet er produceret i 40 mm glasfiberarmeret polyester og søvandsbestandig aluminium, som sikrer vaskbare overflader uden risiko for korrosion.


For ekstra korrosionsbeskyttelse kan dørblad og karm vådlakeres for brug i svømmehal og industri med kraftige kemikalier.

PC-ISO leveres som standard med vindue 25x45 cm i 5 mm sikkerhedsglas og aluminiumsramme.

Karm leveres som standard i naturalukseret aluminium.

Rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader kan leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.

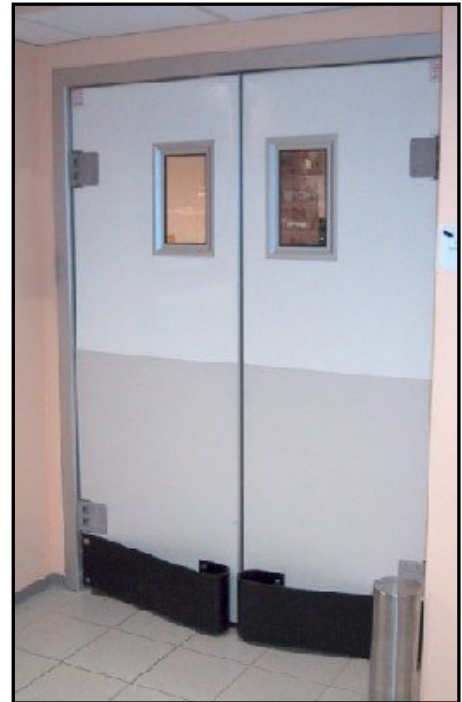


Dørblad:

- 40 mm isoleret glasfiberdørblad
RAL 9010, 7005, 7038 eller NCS1502-Y
- Dørbladkant i aluminium
- 25 cm høj afviserbøjle (ikke standard)
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm (ikke standard)

Hængsler:

- Hængsler i komposit (lys-grå PA), vedligeholdelsesfri
- Fjeder indbygget i rygprofil/dørblad

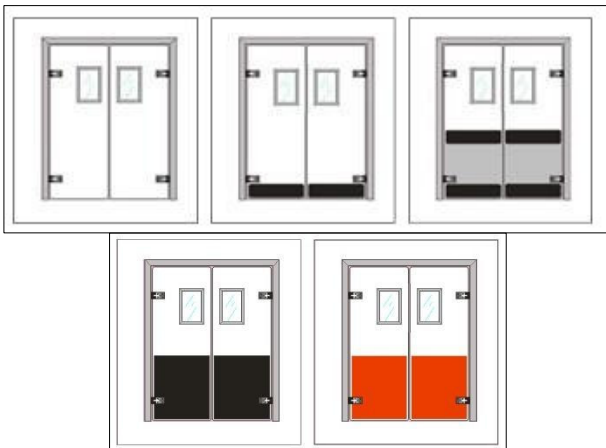

Karm:

- PD-1 - For panelvæg 75 til 80 mm
 - PD-2 - Justerbar fra 70 - 110 mm
 - PD-2B - Justerbar fra 110 - 130 mm
 - PD-2C - Justerbar fra 130 - 150 mm
 - PD-2D - Justerbar fra 150 - 195 mm
- Rustfri karm på forespørgsel


Dimensioner:

- Max mål 1-fløjet: 1300 x 3000 mm
- Max mål 2-fløjet: 2600 x 3000 mm

Fri åbningshøjde: 30 mm ÷ murhulmål

Fri åbningsbredde:

- 1-fløjet: 125 mm ÷ murhulmål
- 2-fløjet: 245 mm ÷ murhulmål

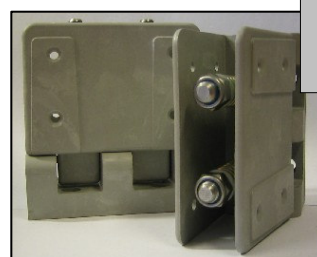

PC-ISO
Hængsler