

OPAL svingdøre

OPAL svingdøren er den elegante dørløsning som sikrer let og hurtig gennemgang samtidig med flot og elegant rumadskillelse.

Vinduet giver det nødvendige gennemsyn for sikkerhed og kontrol.

Den hygiejniske og vedligeholdelsfri overflade gør **OPAL** svingdøren velegnet til butik, fødevarerindustri og lager.

OPAL svingdøren består af 5 mm opalhvid polycarbonat med pålimede sparkeplader i gennemfarvet polycarbonat.

Karm og rygprofil leveres i naturalukseret aluminium.

Automatik, 360° åbning, rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.



Dørblad:

- 5 mm opalhvid polycarbonat
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm
- Rygprofil i aluminium
- Horisontal afstivning i dørbladets overkant
- Klemfri bagkant
- 25 cm høj afviserbøjle

Hængsler:

- Aluminium/sort plast
- Vedligeholdelsesfri
- Fjeder indbygget i rygprofil/dørblad

Karm:

PK1 - Aluminiumskarm med gerigt på en side

PK2 - Justerbar fra 70 - 130 mm

PK3 - Justerbar fra 130 - 170 mm

PK4 - For panelvæg 75 til 80 mm
Rustfri karm på forespørgsel

Dimensioner:

Max mål 1-fløjet: 1500 x 3000 mm


Max mål 2-fløjet: 3000 x 3000 mm

Fri åbningshøjde: 40 mm ÷ murhulmål

Fri åbningsbredde:

1-fløjet: 150 mm ÷ murhulmål

2-fløjet: 200 mm ÷ murhulmål

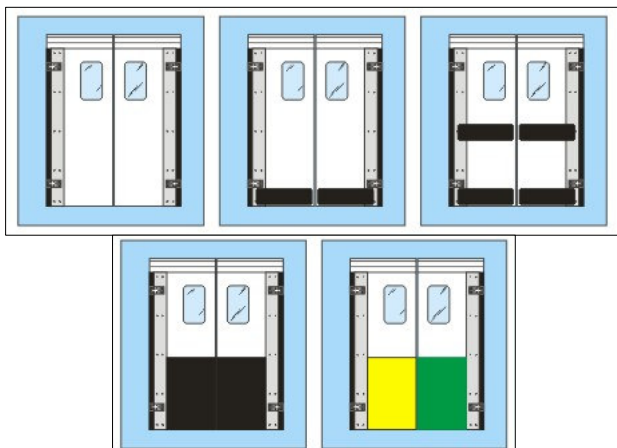

Hængsler til:

- PC-T
- PC-R
- OPAL