

## OPAL svingdøre

**OPAL** svingdøren er den elegante dørløsning som sikrer let og hurtig gennemgang samtidig med flot og elegant rumadskillelse.

Vinduet giver det nødvendige gennemsyn for sikkerhed og kontrol.

Den hygiejniske og vedligeholdelsfri overflade gør **OPAL** svingdøren velegnet til butik, fødevarerindustri og lager.

**OPAL** svingdøren består af 5 mm opalhvid polycarbonat med pålimede sparkeplader i gennemfarvet polycarbonat.

Karm og rygprofil leveres i naturalukseret aluminium.

Automatik, 360° åbning, rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.



### Dørblad:

- 5 mm opalhvid polycarbonat
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm
- Rygprofil i aluminium
- Horisontal afstivning i dørbladets overkant
- Klemfri bagkant
- 25 cm høj afviserbøjle

### Hængsler:

- Aluminium/sort plast
- Vedligeholdelsesfri
- Fjeder indbygget i rygprofil/dørblad

### Karm:

**PK1** - Aluminiumskarm med gerigt på en side

**PK2** - Justerbar fra 70 - 130 mm

**PK3** - Justerbar fra 130 - 170 mm

**PK4** - For panelvæg 75 til 80 mm  
Rustfri karm på forespørgsel

### Dimensioner:

Max mål 1-fløjet: 1500 x 3000 mm


Max mål 2-fløjet: 3000 x 3000 mm

**Fri åbningshøjde:** 40 mm ÷ murhulmål

### Fri åbningsbredde:

1-fløjet: 150 mm ÷ murhulmål

2-fløjet: 200 mm ÷ murhulmål

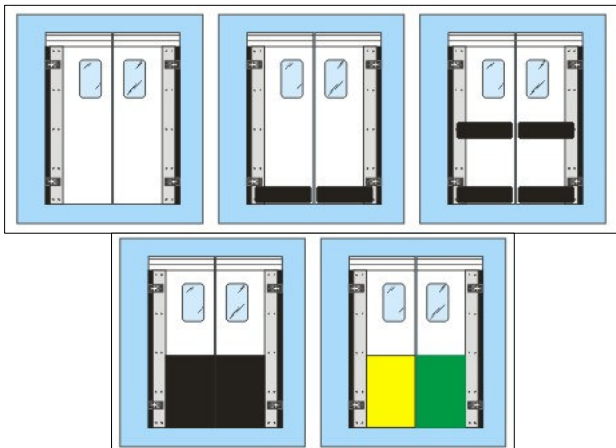

### Hængsler til:

- PC-T
- PC-R
- OPAL