

## PC-T svingdøre

PC-T svingdøren sikrer den fysiske rumadskillelse uden at hindre gennemsyn og sikkerheden i produktionen og på lageret.

Ideel til lager og produktion med hyppig gennemgang og trafik i høj hastighed.

PC-T svingdøren består af 5 mm transparent polycarbonat med pålimede sparkeplader i gennemfarvet polycarbonat.

Karm og rygprofil leveres i naturalukseret aluminium.

Automatik, 360° åbning, rustfri karm og lakering på forespørgsel.

Sparkeplader leveres efter ønske i sort, rød, blå, grøn, lilla, mørk grå eller hvid.




### Dørblad:

- 5 mm transparent polycarbonat
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm
- Rygprofil i aluminium
- Horisontal afstivning i dørbladets overkant
- Klemfri bagkant
- 25 cm høj afviserbøjle

### Hængsler:

- Aluminium/sort plast
- Vedligeholdelsesfri
- Fjeder indbygget i rygprofil/dørblad

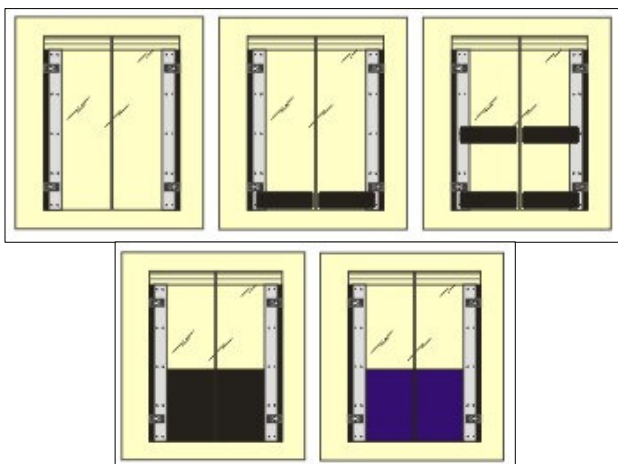

### Karm:

PK1 - Aluminiumskarm med gerigt på en side

PK2 - Justerbar fra 70 - 130 mm

PK3 - Justerbar fra 130 - 170 mm

PK4 - For panelvæg 75 til 80 mm  
Rustfri karm på forespørgsel

### Dimensioner:

Max mål 1-fløjet: 1500 x 3000 mm

Max mål 2-fløjet: 3000 x 3000 mm

**Fri åbningshøjde:** 40 mm + murhulmål

**Fri åbningsbredde:**

1-fløjet: 150 mm + murhulmål

2-fløjet: 200 mm + murhulmål

