

VD glasfiberdøre til vådrum

VD glasfiberdør anvendes til storkøkkener, vaskeri, toiletter, delikatesseafdelinger og i rum med hyppig vask. Dørens konstruktion gør den let at renholde og materialerne er korrosionsbestandige ved normale rengøringsmidler.

VD leveres som standard med helomsluttende aluminiumskarm, justerbare hængsler og ASSA 565 låsekasse.

VD glasfiberdør monteres med skruer gennem gerigtet, og som diskret skjules med plasthætter eller med justeringsbøsninger i murhuldet (ID-1 & ID-2).

Enkel montage og servicevenlig dør, med stilrent design til alle offentlige rum.

VD glasfiberdør er velegnet til åbninger med rullende trafik, da døren som standard leveres uden nogen form for dørtrin.

Kan leveres med dørpumpe, vindue eller dørtrin.
Rustfri karm og lakering på forespørgsel.




Dørblad:

- 40 mm isoleret glasfiberdørblad
RAL 9010, 7005, 7038 eller NCS1502-Y
- Dørbladkant i aluminium
- Farvede sparkeplader H = 1000 mm (ikke standard)

Hængsler:

- Hængsler ASSA 3228
- Justerbare

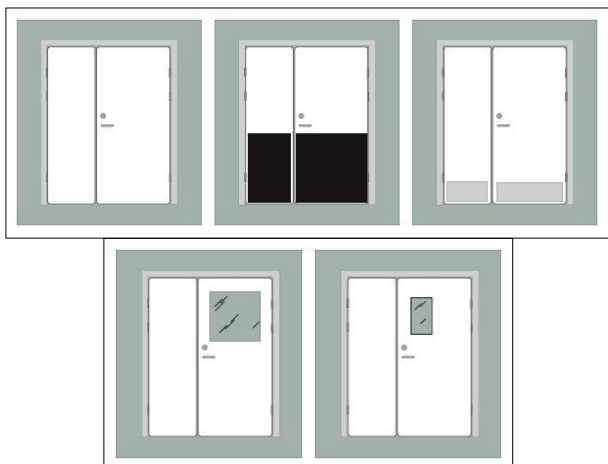

Karm:

- ID-1 - Med gerigt på en side
 - ID-2 - Justerbar fra 70 - 110 mm
 - ID-2B - Justerbar fra 110 - 130 mm
 - ID-2C - Justerbar fra 130 - 150 mm
 - ID-2D - Justerbar fra 150 - 195 mm
 - ID-3 - Til panelvæg 70-135 mm
- Rustfri karm på forespørgsel

Dimensioner:


Max mål 1-fløjet: 1300 x 3000 mm

Max mål 2-fløjet: 2600 x 3000 mm

Fri åbningshøjde: 55 mm ÷ murhulmål

Fri åbningsbredde:

1- & 2-fløjet: 110 mm ÷ murhulmål



ASSA 565
&
696 Håndtag